


指定外寸法公差

| 呼び寸法区分 | 許容差 |
|----------|-------|
| 6以下 | ±0.10 |
| 6を越え18以下 | ±0.15 |

△ RoHS対応品

参 考 図

△

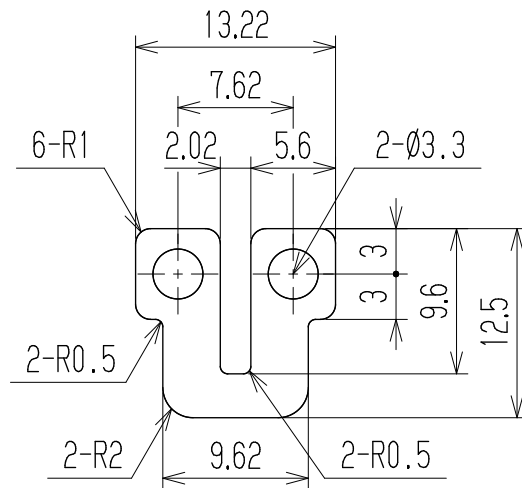

△

1 定格 ~~AC250V~~ 15A

注記 △ イ メッキ仕様 (品番: H118)

メッキ厚さ: Cu (フラッシュ)、Ni (3~5μm)

△ □ RoHS対応品の識別として、品番の後に「 R」を表示。
(スペース)

△ 指定外寸法公差の追記, メッキ仕様の追記

| | ショートバー | 黄銅・C2680R | t0.5 | △ 注記1 | | |
|-----------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------|-------------------|----------------------------|
| 部番 | 名称 | 材料 | 規格 | 処理 | 個数 | |
| △追加 | 2011.12.7 T. Onoda | 2011.12.7 M. Ito | 承認 | 照査 | 設計 | |
| 2011.9.6 △追加 | T. Onoda | — | M. Ito | K. Abe | Y. Taya | 1985.11.12 Y. Hashimoto |
| 2006.2.8 △追加 | K. Abe | Y. Taya | A. Sone | 品番 | | |
| 記号 | 承認 | 照査 | 設計 | 株式会社 ワールド | | |
| | | | | H118 | 図名 ショートバー | |
| | | | | | 図番 W-020179-03 | |