


指定外寸法公差

| 呼び寸法区分 | 許容差 |
|----------|-------|
| 3以下 | ±0.20 |
| 3を越え6以下 | ±0.30 |
| 6を越え30以下 | ±0.50 |

△ RoHS対応品

参 考 図

△

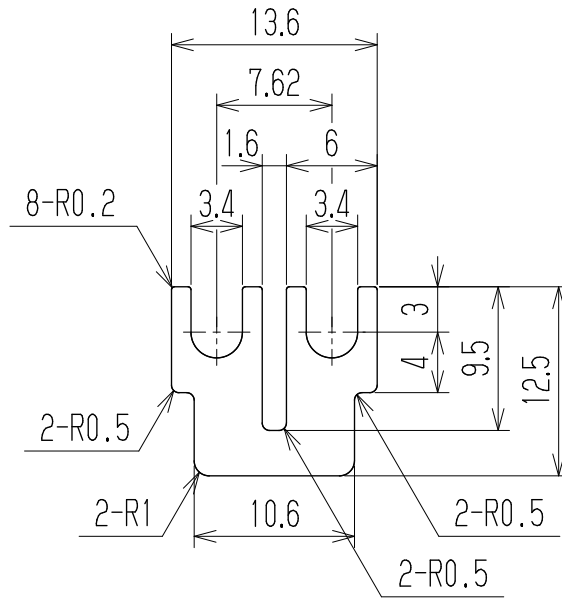

△
 定格 AC250V 15A
 △ 注記 RoHS対応品の識別として、品番の後に「 R」を表示。
 (スペース)

△ 指定外寸法公差の追記, AC250Vの削除、カタログと表記整合

| | ショートバー | 黄銅・C2680R | t0.5 | MB=NH △ Cu-Ni | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|--------------|----|
| 部番 | 名称 | 材料 | 規格 | 処理 | 個数 | | | | | | |
| △追加 | 2012.12.3 S. Arakawa | 2012.12.3 S. Arakawa | 2012.12.3 S. Arakawa | 承認 K. Abe | 照査 Y. Taya | 設計 '87.3.2 H. Owaki | 三角法 | 単位 mm | 尺度 2:1 | 図名 ショートバー | |
| 2001.8.9 書替 | K. Abe | Y. Taya | A. Sone | 株式会社ワールド | | | 品番 | H130 | | | 図番 |
| 記号 | 承認 | 照査 | 設計 | | | | W-020526-01 | | | | |