


指定外寸法公差

呼び寸法区分	許容差
6以下	±0.10
6を越え18以下	±0.15

△ RoHS対応品

参考図

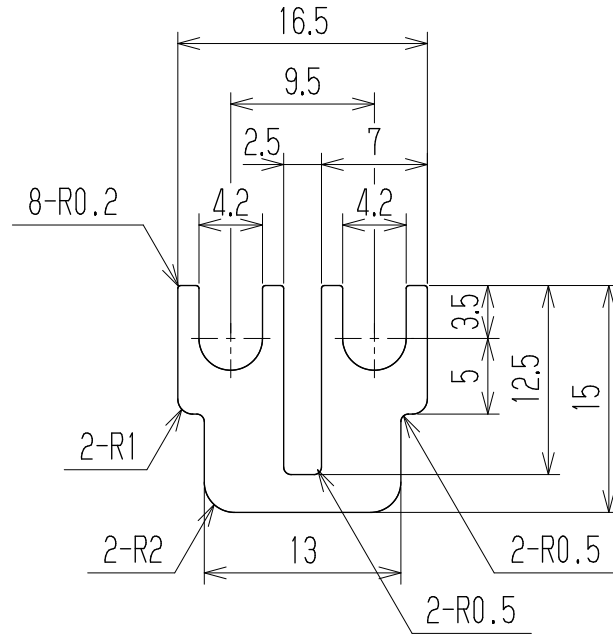

1 定格 15A

△ 注記 イ メッキ仕様

メッキ厚さ: Cu (フラッシュ)、Ni (3~5μm)

△ □ RoHS対応品の識別として、品番の後に「 R」を表示。
(スペース)

	ショートバー	黄銅・C2680R	t0.5	△ 注記イ				
部番	名称	材料	規格	処理	個数			
△追加	2011.11.17 T. Onoda	承認 K. Abe	照査 Y. Taya	設計 1988.9.21 Takagi	三角法	単位 mm	尺度 2:1	図名 ショートバー
2008.3.11 △追加	K. Takamura	承認	照査 Y. Taya	設計 A. Sone	品番	図番 W-020884-02		
記号	承認	照査	設計	株式会社 ワールド		H136		W-020884-02