


参 考 図

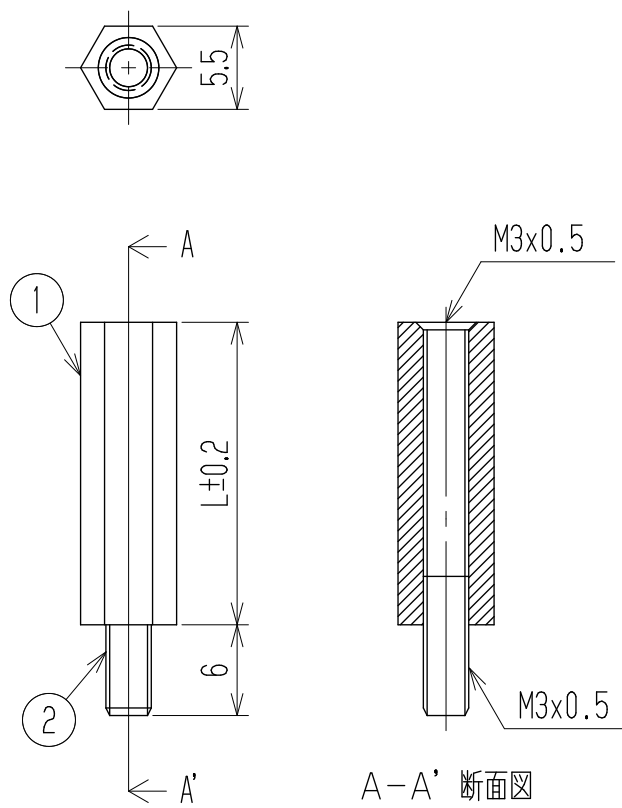

注記 RoHS対応品の識別として、品番の後に「 」Rを表示。
(スペース)

品番	L 寸法	品番	L 寸法	品番	L 寸法
SF5.5B-10	10 m/m	SF5.5B-15	15 m/m	SF5.5B-25	25 m/m
-11	11 "	-18	18 "	-35	35 "
-12	12 "	-20	20 "	-40	40 "
-13	13 "	-22	22 "		

☆ 低カドミウム材 (カドミウム含有率75ppm以下) 使用

2	ボルト	☆黄銅・C3604B	M3	Cu-Ni	1
1	ナット	ジュラルコ (黒色)	六角(対辺5.5)	UL94HB	1
部 番	名 称	材 料	規 格	処 理	個 数
		承認	照査	設計	単位
		高村	斧田	'09.10.5 曾根	三角法
					単位
					尺度
					図名
					サポ-ト
					図番
記号	年月日	設計	株式会社ワールド	品番	W-040019
				SF5.5B	